


使用条件 お子さまの身長に合わせた、下記使用条件でご使用ください。

チャイルドモード	
お子さまの身長	76cm～105cm ▲月齢 15 ヶ月に満たないお子さまには使用しないでください。
固定方法	ISOFIX取付け金具 + トップテザー
お子さまの拘束方法	チャイルドシートの幼児ベルトでお子さまを拘束します。
使用状態	<p>●車の進行方向に対して「前向き取付け」で使用してください。</p> <p>注) 身長 87cm までのお子さまはインナーパッドを使用してください。</p> <p>幼児肩ベルト位置の目安</p> <p>●幼児ベルトの高さがお子さまの肩と同じか、肩より少し高い位置で使用してください。</p>
ハイバックモード	
お子さまの身長	100cm～150cm ▲月齢 15 ヶ月に満たないお子さまには使用しないでください。
固定方法	ISOFIX取付け金具 + 車両シートベルト 車両シートベルトのみ
お子さまの拘束方法	幼児ベルトを本体内に格納し、車両シートベルトで直接お子さまを拘束します。
使用状態	<p>●車の進行方向に対して「前向き取付け」で使用してください。</p> <p>ベルトガイド位置の目安</p> <p>●ヘッドレストアジャスタを上向きに引きながら、幼児ベルトの高さがお子さまの肩と同じか、肩より少し高い位置に調整します。</p>

ご使用できる座席 (取付基本条件)


ISOFIX取付け金具の確認方法

- * ISOFIX(アイソフィックス)とは、国際標準化機構によって定められた車両のシートにチャイルドシートを固定する方式で、車両シートに設置されたISOFIX取付け金具を使います。本製品は、i-Size適合の車両だけでなく、ISOFIX表記やマークのある車両に使用することが出来ます。
- * 車種別適合表で◎と記載されている車両型式でも、年式、グレード別設定、オプション設定等により、ISOFIX取付け金具が装備されていない場合がございます。ご購入前に、車両に ISOFIX取付け金具が装備されているかを必ずご確認ください。

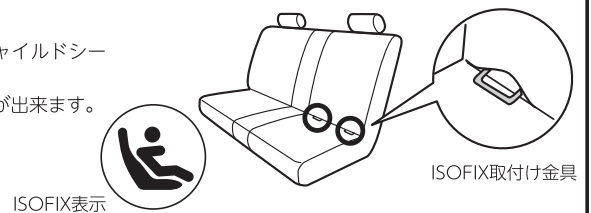

トップテザー取付け固定の条件

- * トップテザーアンカーとはトップテザーフックを固定する為に車両背もたれ等に装備された金具 (バー) です。
- * 車両により、名称や位置が異なる場合がありますので、ご購入前に、車両にトップテザーアンカーが装備されているかを必ずご確認ください。下図は目安となります。正しい位置は車の取扱説明書でご確認ください。








A シート背面

B ラゲッジスペース

C リアトレイ

D 天井

E フロア




F その他 A～E以外の位置につきましては、車両の取扱説明書でご確認ください

車両シートベルトの確認方法

(ハイバックモードでのご使用の場合に限ります。)

- * 車両シートの形状・クッション性能・バックル形状により、右記の寸法でも取り付けられない場合があります。
- * 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は、干渉しない位置までヘッドレストを上げるか、ヘッドレストを取り外してください。
- * 店頭等で実際に取り付け確認をしていただくことをおすすめします。
- * 車種別適合表で◎と記載されている車両型式でも、バックルの位置やシートの形状により取り付け時にバックルや本体の位置の調整が必要な場合があります。詳しくは弊社お客様相談室にお問い合わせください。

【座面奥行・腰ベルト取付け幅】

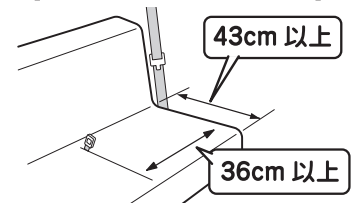

取付けられない座席

チャイルドモード ハイバックモード 共通

- ISOFIX取付け金具が装備されていない座席。前向き取付時に取付金具を使用しない取付方法もあります。
- 前方にエアバッグが装備されている座席。（サイドエアバッグのみの場合は使用できます。）
- 車両進行方向に対し、後向きおよび横向きの座席。（衝突の際にショックを吸収できません。）
- 本製品を取付けた際に、運転に支障を及ぼす座席、及び前部中央座席。（万一のとき乗員の安全が確保できません。）
- 助手席には取付けないでください。
- 極端なバケットタイプなどの座席。（取付けた本製品が安定しません。）
- 座席の凹凸が極端で、取付けたときに不安定になる座席。



車種別適合表の見かた


※チャイルドシートは、車種によって取り付けられない場合があります。車種別適合表で適合状況をご確認の上、ご購入ください。

レクサス				取付座席	ブリッド コンフォルテ・レーシング				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
車種名(タイプ)	型式	年式	乗車定員		前向き (76~105cm)	トップテザー アンカー位置	前向き (100~150cm)	3点式ベルト	
					ISOFIX+ トップテザー		ISOFIX+ 3点式ベルト		
CT200h (ハッチバック)	ZWA10	H23.1(初代)~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	

1 取り付ける車種を探してください。

メーカー・車種・タイプ・型式・年式・乗車定員で車種を探します。
*車種別適合表に記載されていない場合は、左ページ「ご使用できる座席(取付基本条件)」をご確認ください。

2 取り付ける座席の位置を確認してください。



3 適合状況を確認してください。

◎ Xa Xb ... 適合記号の内容を下記の『適合記号の見かた』で確認してください。
※備考欄もあわせてご参照ください。

適合記号の見かた

※回転対座シートに取り付ける場合は、必ず車両シートを前向きにしてください。 ※補助シートには取り付けられません。
※リストに記載されていない車種及びご不明な点につきましては、弊社お客様相談室までお問い合わせください。

適合記号	記号の内容	適合記号	記号の内容
◎	取り付けられます。取扱説明書に従い取り付けてください。	×2	座席の形状等(奥行きが短い・凸凹がきつい等)のため、しっかり取り付けできません。
×a	ISOFIX 取付け金具または、トップテザーアンカーが装備されていません。	×3	・チャイルドシート取り付け位置とシートベルトやバックル位置関係が合わず、しっかり取り付けできません。 ・2点式シートベルトのため、取り付けできません。 ・腰ベルトがELRベルトのため、取り付けできません。
×b	座席形状とISOFIX 取付け金具位置の影響により、正しく本体を設置できないため取り付けられません。	×4	・バックルベルトが長いため、取り付けできません。 ・前席とスペースが狭く干渉するため、取り付けできません。 ・座席の幅が短いため、しっかり取り付けできません。 ・シートベルトの有効長が短いため、取り付けできません。
×f	車内空間(前席との間、取付座席周辺等)が狭い等により、チャイルドシートをご使用できません。	空欄	確認中。
×g	本体と車両バックルが干渉するため、ISOFIX取付け金具を使用できません(ハイバックモード時)。		

アドバイス より安全・快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいこと

- ※車道側からの乗せ降ろしは危険です。乗せ降ろしは歩道側から行なってください。
- ※車両シートの材質・形状によりキズや痕がつく場合がありますのでご注意ください。
チャイルドシートと車両シートが接する面にはタオルなどを当ててご使用ください。

注意
本革シートの座席は取付け痕が残ることがあります。