

本製品は、下記 (A) (B) (C) 3通りの固定方法がありますが、お子さまの身長により固定できない場合がありますのでご確認ください。

固定方法	チャイルドシートモード	ハイバックモード
	お子さまの身長/体重のめやす 76~105cm / 9~18kg	お子さまの身長/体重のめやす 100~150cm / 15~36kg
(A) ISOFIX取付け金具 + トップテザー 固定	○ 使用できます ⚠ 月齢 15ヶ月に満たないお子さまには使用しないでください。	✕ 使用できません
(B) ISOFIX取付け金具 + 車両シートベルト固定	✕ 使用できません	○ 使用できます
(C) 車両シートベルト固定	✕ 使用できません	○ 使用できます

ご確認ください → お車に ISOFIX取付け金具 と トップテザーアンカー 両方の装備があること。

ご確認ください → お車に ISOFIX取付け金具 の装備があり、3点式シートベルトであること。

ご確認ください → お車が 3点式シートベルトであること。

車種別適合表の見かた


※チャイルドシートは、車種によって取り付けられない場合があります。車種別適合表で適合状況をご確認の上、ご購入ください。

トヨタ				取付座席	【ISOFIX取付け金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】				備考 (全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員		フィカーエポルブ ISOFIX				
				前向き(76~105cm)		前向き(100~150cm)			
				ISOFIX+トップテザー	トップテザーアンカー位置	ISOFIX+3点式ベルト	3点式ベルト		
アイシス (ミニバン)	NM1#	H16.9 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				2列席右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
アクア (ハッチバック)	NHP10	H24.2~	5	3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
				後席中央	Xa	-	Xa	X3	
アクア (ハッチバック)	MXP11	R3,10~	5	後席左右	◎	A	◎	◎	
				後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席右	◎	A	◎	◎	

① 取り付ける車種を探してください。

メーカー・車種・タイプ・型式・年式・乗車定員で車種を探します。
*車種別適合表に記載されていない場合は、左ページ「ご使用できる座席(取付基本条件)」をご確認ください。

② 取り付ける座席の位置を確認してください。



③ 適合状況を確認してください。

◎ → 適合記号の内容を下記の「適合記号の見かた」で確認してください。
×a
×b
:
:
*備考欄もあわせてご参照ください。

適合記号の見かた

※回転対座シートに取り付ける場合は、必ず車両シートを前向きにしてください。

※補助シートには取り付けられません。

※リストに記載されていない車種及びご不明な点につきましては、弊社お客様相談室までお問い合わせください。

適合記号	記号の内容	適合記号	記号の内容
◎	取り付けられます。取扱説明書に従い取り付けてください。	×2	座席の形状等(奥行きが短い・凸凹がきつい等)のため、しっかり取り付けできません。
×a	ISOFIX 取付け金具または、トップテザーアンカーが装備されていません。	×3	・チャイルドシート取り付け位置とシートベルトやバックル位置関係が合わず、しっかり取り付けできません。 ・2点式シートベルトのため、取り付けできません。 ・腰ベルトがELRベルトのため、取り付けできません。
×b	座席形状とISOFIX 取付け金具位置の影響により、正しく本体を設置できないため取り付けられません。		×4
×f	車内空間(前席との間、取付座席周辺等)が狭い等により、チャイルドシートをご使用できません。	空欄	
-	トップテザーアンカーがありません。		


アドバイス より安全・快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいこと

※車道側からの乗せ降ろしは危険です。乗せ降ろしは歩道側から行ってください。

※車両シートの材質・形状により、キズや痕がつく場合がありますので、ご注意ください。

チャイルドシートと車両シートが接する面にはタオルなどを当ててご使用ください。

⚠ 注意 本革シートの座席は取付け痕が残ることがあります。




ご使用できる座席(取付基本条件)

ISOFIX取付け金具の確認方法

* ISOFIX(アイソフィックス)とは、国際標準化機構によって定められた車両のシートにチャイルドシートを固定する方式で、車両シートに設置されたISOFIX取付け金具を使います。
本製品は、i-Size適合の車両だけでなく、ISOFIX表記やマークのある車両に使用することが出来ます。

* 車種別適合表で◎と記載されている車両型式でも、年式、グレード別設定、オプション設定等により、ISOFIX取付け金具が装備されていない場合がございます。
購入前に、**車両に ISOFIX取付け金具が装備されているか**を必ずご確認ください。

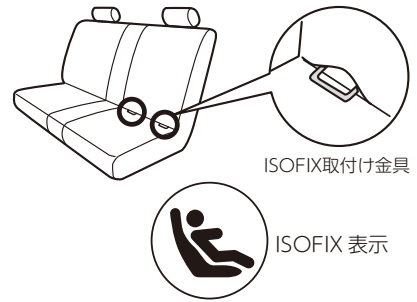


トップテザー取付け固定の条件

* トップテザーアンカーとはトップテザーフックを固定する為に車両背もたれ等に装備された金具(バー)です。


* 車両により、名称や位置が異なる場合がありますので、購入前に、**車両にトップテザーアンカーが装備されているか**を必ずご確認ください。
下図は目安となります。正しい位置は車の取扱説明書でご確認ください。




A シート背面




B ラゲジスペース




C リアトレイ



D 天井...



E フロア




F その他 A~E以外の位置につきましては、車両の取扱説明書でご確認ください

3点式シートベルトの確認方法

- * 3点式シートベルト専用です。
- * 車両シートの形状・クッション性能・バックル形状により、上記の寸法でも取り付けられない場合があります。
- * 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は、干渉しない位置までヘッドレストを上げるか、ヘッドレストを取り外してください。
- * 店頭等で実際に取り付け確認をしていただくことをおすすめします。
- * 車種別適合表で◎と記載されている車両型式でも、バックルの位置やシートの形状により取り付け時にバックルや本体の位置の調整が必要な場合があります。
詳しくは弊社お客様相談室にお問い合わせください。

【座面奥行・腰ベルト取付け幅】

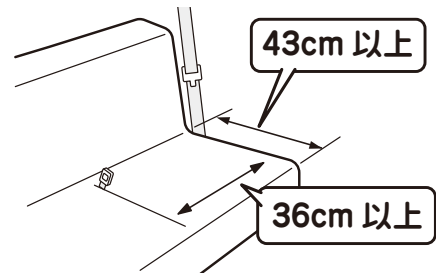

取付けられない座席 対象モード

- ISOFIX取付け金具が装備されていない座席。 チャイルドシートモード
- シートベルトの付いていない座席。 ハイバックモード
- 2点式シートベルトの座席。 ハイバックモード
- 座面の奥行きが43cm以下の座席。 全モード
- エアバッグが装備されている座席。 全モード
(サイドエアバッグのみの場合は使用できます。)
- 助手席には取付けないでください。 全モード
- 本製品を取付けた際に、運転に支障を及ぼす座席、及び前部中央座席。 全モード
(万一のとき乗員の安全が確保できません。)
- 車両進行方向に対し、後向きおよび横向きの座席。 全モード
(衝突の際にショックを吸収できません。)
- 極端なバケットタイプなどの座席。 全モード
(取付けた本製品が安定しません。)
- 座席の凹凸が極端で、取付けたときに不安定になる座席。 全モード
- その他、本製品を固定できない座席。 全モード