


本製品は、下記(A)(B)(C)3通りの固定方法がありますが、お子さまの体重により固定できない場合がありますのでご確認ください。

取付け固定方法	お子さまの体重 / 年齢のめやす	
	チャイルドシートモード 9~18kg 以下 / 1歳頃~4歳頃	ハイバックモード 15~36kg 以下 / 3歳頃~11歳頃
(A) ISOFIX取付け金具 + トップテザー 固定	○ 使用できます	✗ 使用できません
	ご確認ください → お車に ISOFIX取付け金具と トップテザーアンカー 両方の装備があること。	
(B) ISOFIX取付け金具 + トップテザー + 車両シートベルト 固定	✗ 使用できません	○ 使用できます
	ご確認ください → お車に ISOFIX取付け金具と トップテザーアンカー 両方の装備があり、3点式シートベルトであること。	
(C) 車両シートベルト 固定	✗ 使用できません	○ 使用できます
	ご確認ください → お車が3点式シートベルトであること。	

ご使用できる座席(取付基本条件)

ISOFIX取付け金具の確認方法

* 本製品は、車両のISOFIX取付け金具（車両のシートバックとシートとの間に装備された棒状の取付け具）に固定することができます。（右図参照）

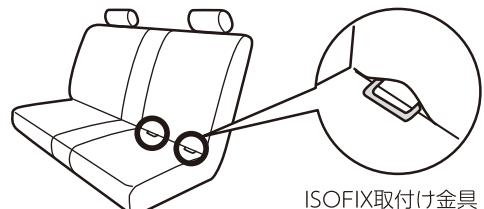

* 本製品の対象になる質量グループとISOFIXサイズ等級は下記の通りです。

質量グループ：G I (9~18kg) ISOFIXサイズ等級：B1


詳しくは車両の取扱説明書をご確認ください。

* 車種別適合表で○と記載されている車両型式でも、年式、グレード別設定、オプション設定等により、ISOFIX取付け金具が装備されていない場合がございます。

購入前に、車両に ISOFIX取付け金具が装備されているかを必ずご確認ください。

トップテザー取付け固定の条件


* トップテザーアンカーとはトップテザーフックを固定する為に車両背もたれ等に装備された金具（バー）です。

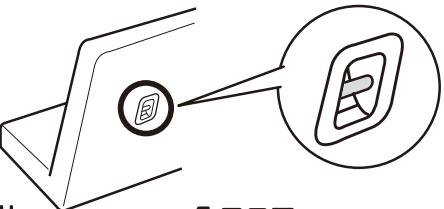


* 車両により、名称や位置が異なる場合がありますので、購入前に、車両にトップテザーアンカーが装備されているかを必ずご確認ください。

下図は目安となります。正しい位置は車の取扱説明書でご確認ください。


A シート背面




B ラゲッジスペース




C リアトレイ



D 天井



E フロア



3点式シートベルトの確認方法

* 3点式シートベルト専用です。

* 車両シートの形状・クッション性能・バッフル形状により、上記の寸法でも取り付けられない場合があります。


* 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は、干渉しない位置までヘッドレストを上げるか、ヘッドレストを取り外してください。

* 店頭等で実際に取り付け確認をしていただくことをおすすめします。

* 車種別適合表で○と記載されている車両型式でも、バッフルの位置やシートの形状により取付け時にバッフルや本体の位置の調整が必要な場合があります。

詳しくは弊社お客様相談室にお問い合わせください。

【座面奥行・腰ベルト取付け幅】

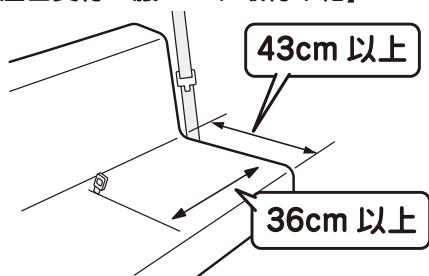

取付けられない座席

●ISOFIX取付金具が装備されていない座席

●エアバッグが装備されている座席

衝突時、エアバッグの作動により強い衝撃を受け、危険です（サイドエアバッグのみの場合は使用できます）。



●市販のスポーツタイプベルトが装備されている座席
チャイルドシートを固定できません。



●助手席



●チャイルドシートを取り付けると、運転に支障を及ぼす座席及び、前部中央席

●シートベルトのついていない座席



●補助座席及び、幼児専用座席



●車両進行方向に対して、後向き及び、横向きの座席

衝突の際に、お子さまが放り出されるおそれがあります。



●極端なバケットタイプなど、しっかりと固定ができない座席




●シートベルトに損傷のある座席

事故等の際に、チャイルドシートごとお子さまが投げ出されるおそれがあります。損傷がある場合は自動車ディーラーで点検を受けてください。



●座面の凸凹が極端な座席



●オートマチックシートベルトの座席

オートマチックシートベルト（座席に座ると、ドアの開閉によって自動的に脱着されるタイプのシートベルト）のついた座席（チャイルドシートを固定できません）。



●片側スライドドアの入口座席

後部に同乗者がいる場合、事故等の緊急時に後部座席の人が脱出できないおそれがあります。



●2点式シートベルトの座席

3点式シートベルト専用です。

●車両バックルが座面の中央寄りから出ている座席

●車両バックルの位置が高すぎたり、低すぎたりチャイルドシートを固定できない座席



●座面の奥行きが43cm未満の座席



車種別適合表の見かた

※チャイルドシートは、車種によって取り付けられない場合があります。車種別適合表で適合状況をご確認の上、ご購入ください。

トヨタ

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員
アイシス (ミニバン)	NM1#	H16.9 (初代) ~	7
アクア (ハッチバック)	NHP10	H24.2~	5


取付座席	適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。			
	フィーカ ISOFIX ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト チャイルドモード ハイバックモード	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト ハイバックモード	トップテザーアンカー位置	備考
2列席中央	Xa	Xa	-	
2列席左	○	○	A	
2列席右	○	○	A	
3列席左右	Xa	Xa	-	
後席中央	Xa	Xa	-	
後席左右	○	○	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。

① 取り付ける車種を探してください。

メーカー・車種・タイプ・型式・年式・乗車定員で車種を探します。

*車種別適合表に記載されていない場合は、左ページ「ご使用できる座席（取付基本条件）」をご確認ください。

② 取り付ける座席の位置を確認してください。



③ 適合状況を確認してください。

◎ → 適合記号の内容を下記の『適合記号の見かた』で確認してください。
 Xa
 Xb
 :
 : * 備考欄もあわせてご参照ください。

適合記号の見かた

※回転対座シートに取り付ける場合は、必ず車両シートを前向きにしてください。 ※補助シートには取り付けられません。

※リストに記載されていない車種及びご不明な点につきましては、弊社お客様相談室までお問い合わせください。

適合記号	適合記号の内容		
○	取り付けられます。取扱説明書に従い取り付けてください。		
Xa	ISOFIX 取付け金具が装備されていません。		
Xb	座席形状とISOFIX 取付け金具位置の影響により、正しく本体を設置できないため取り付けられません。		
Xf	車内空間（前席との間、取付座席周辺等）が狭い等により、チャイルドシートをご使用できません。		
空欄	確認中。	-	トップテザーアンカーがありません。



アドバイス より安全・快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいこと

※車道側からの乗せ降ろしは危険です。乗せ降ろしは歩道側から行なってください。

※車両シートの材質・形状により、キズや痕がつく場合がありますので、ご注意ください。

チャイルドシートと車両シートが接する面にはタオルなどを当ててご使用ください。

⚠ 注意 本革シートの座席は取付け痕が残ることがあります。

