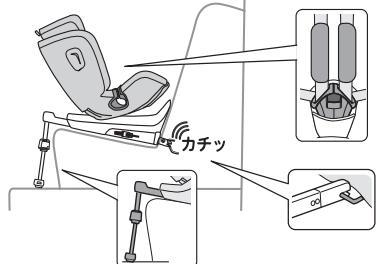
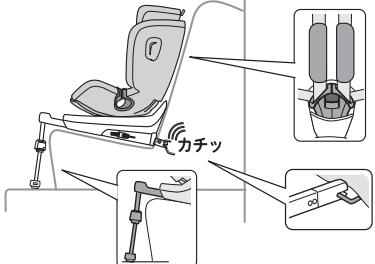
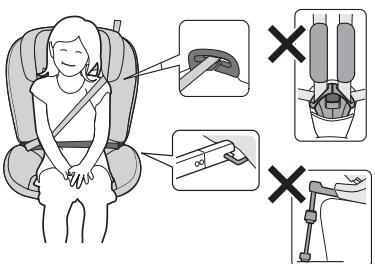




使用条件 お子さまの身長に合わせた、下記使用条件でご使用ください。

	ベビーモード	チャイルドモード	ハイバックモード
お子さまの身長	40cm~105cm	76cm~105cm	100cm~125cm
cm?			
取付け方向	 警告 <ul style="list-style-type: none"> ●お子さまの月齢が15ヶ月までは後向きで使用してください。 ●この使用条件では、18kgを超えるお子さまには使用になれません。 		
固定方法	ISOFIXコネクタ + サポートレッグ + 幼児ベルト 		A. ISOFIXコネクタ + 車両3点式シートベルト もしくは B. 車両3点式シートベルトのみ 
インナークッション	お子さまの身長が75cm以下 	75cm < お子さまの身長 ≤ 125cm 	


ご使用できる座席(取付基本条件)

ISOFIX取付け金具の確認方法

*ISOFIX(アイソフィックス)とは、国際標準化機構によって定められた車両のシートにチャイルドシートを固定する方式で、車両シートに設置されたISOFIX取付け金具を使います。

本製品は、i-Size適合の車両だけでなく、ISOFIX表記やマークのある車両に使用することができます。


*車種別適合表で○と記載されている車両型式でも、年式、グレード別設定、オプション設定等により、ISOFIX取付け金具が装備されていない場合がございます。
ご購入前に、車両にISOFIX取付け金具が装備されているかを必ずご確認ください。

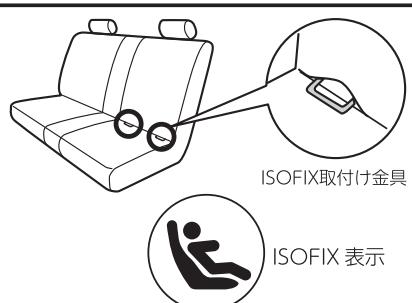

3点式シートベルトの確認方法 (ハイバックモードでの車両3点式シートベルトのみでのご使用の場合に限ります。)

- *3点式シートベルト専用です。
- *車両シートの形状・クッション性能・バッフル形状により、右記の寸法でも取り付けられない場合があります。
- *車両シートのヘッドレストが干渉する場合は、干渉しない位置までヘッドレストを上げるか、ヘッドレストを取り外してください。
- *店頭等で実際に取り付け確認をしていただくことをおすすめします。
- *車種別適合表で○と記載されている車両型式でも、バッフルの位置やシートの形状により取付け時にバッフルや本体の位置の調整が必要な場合があります。
詳しくは弊社お客様相談室にお問い合わせください。

【座面奥行・腰ベルト取付け幅】

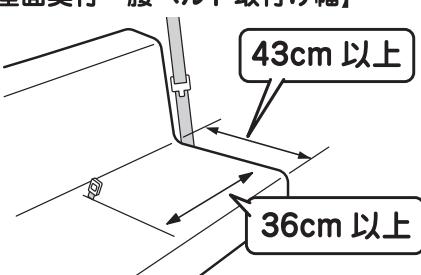

取付けられない座席

対象モード

- ISOFIX取付け金具が装備されていないシート。
(ハイバックモードでは取付金具を使用しない取付方法もあります。)



- 横向き、後向きになっているシート。

(衝突の際にショックを吸収できません。)

全モード



- チャイルドシートを取付けると運転操作の妨げや、

視界の妨げになるシート。

全モード




- 前方にエアバックが装備されているシート。

(サイドエアバッグのみの場合は使用できます。)

全モード



- 助手席には取り付けないでください。



- 足下に床下収納ボックスが装備されているシート。

ベビーモード チャイルドモード



- 極端なバケットシート等、しっかりと固定できないシート。

全モード

車種別適合表の見かた

※チャイルドシートは、車種によって取り付けられない場合があります。車種別適合表で適合状況をご確認の上、ご購入ください。


トヨタ				取付 座席	適合状況				備考
車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員		後向き 身長40~ ISOFIX+ サポートレッグ	前向き 身長76~ ISOFIX+ 3点式ベルト	前向き 身長100~125cm 3点式ベルト		
アイシス (ミニバン)	NM1#	H16.9 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	(全車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。 必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。
				2列席左	Xc	Xc	◎※注	◎	
				2列席右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
アクア (ハッチバック)	NHP10	H24.2~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	2列目左席は床下に収納ボックス等があり設置できません。※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
アクア (ハッチバック)	MXPK11	R3,10~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	

① 取り付ける車種を探してください。

メーカー・車種・タイプ・型式・年式・乗車定員で車種を探します。

*車種別適合表に記載されていない場合は、左ページ「ご使用できる座席（取付基本条件）」をご確認ください。

② 取り付ける座席の位置を確認してください。



③ 適合状況を確認してください。

◎ → 適合記号の内容を下記の『適合記号の見かた』で確認してください。
Xa
Xb
…
※備考欄もあわせてご参照ください。

適合記号の見かた

※回転対座シートに取り付ける場合は、必ず車両シートを前向きにしてください。 ※補助シートには取り付けられません。

※リストに記載されていない車種及びご不明な点につきましては、弊社お客様相談室までお問い合わせください。

適合記号	記号の内容	適合記号	記号の内容
◎	取り付けられます。取扱説明書に従い取り付けてください。	×2	座席の形状等（奥行きが短い・凸凹がきつい等）のため、しっかりと取り付けできません。
×a	ISOFIX取付け金具が装備されていません。	×3	・チャイルドシート取り付け位置とシートベルトやパックル位置関係が合わず、しっかりと取り付けできません。 ・2点式シートベルトのため、取り付けできません。 ・腰ベルトがELRベルトのため、取り付けできません。
×b	座席形状とISOFIX取付け金具位置の影響により、正しく本体を設置できないため取り付けられません。	×4	・パックルベルトが長いため、取り付けできません。 ・前席とスペースが狭く干渉するため、取り付けできません。 ・座席の幅が狭いため、しっかりと取り付けできません。 ・シートベルトの有効長が短いため、取り付けできません。
×c	車両の床下に収納ボックス等があり、サポートレッグが適正に設置できないため取り付けられません。	空欄	確認中。
×f	車内空間（前席との間、取付座席周辺等）が狭い等により、チャイルドシートをご使用できません。		
×g	本体と車両パックルが干渉するため、ISOFIX取付け金具を使用できません（ハイバックモード時）。		



アドバイス より安全・快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいこと

※車道側からの乗せ降ろしは危険です。乗せ降ろしは歩道側から行ってください。

※車両シートの材質・形状によりキズや痕がつく場合がありますのでご注意ください。

チャイルドシートと車両シートが接する面にはタオルなどを当ててご使用ください。



注意

本革シートの座席は取付け痕が残ることがあります。