

はじめにお読みください

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全のため、ご使用の前には必ず本書をお読みの上、記載された内容にしたがって正しくお使いください。チャイルドシートは、交通事故などの際にお子さまの傷害を軽減することを目的としており、必ずしも事故からお子さまを無傷で守るものではありません。この取扱説明書は、取扱説明書収納ポケットに入れて大切に保管し、必要に応じてお読みください。

TZジュニアシート (型式/TYPE : C05900)

規則/Regulation No.129/03

サイズ範囲/Size Range

身長100cmから150cm

販売元
トヨタモビリティパート株式会社〒456-0023
愛知県名古屋市熱田区六番一丁目2番9号企画/お問い合わせ先
リーマン株式会社 www.leanman.co.jp

〒496-0911 愛知県愛西市西保町南川原6-1

お客様 TEL. (0567) 27-0173

受付時間 月曜日～金曜日 (祝日・弊社指定休日は除きます)

AM10:00～12:00 PM1:00～5:00



表示マーク

この取扱説明書では、安全にご使用していただくため、特に守っていただきたいことなど次のマークで表示しています。いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告 記載内容を守らないと生命の危機または、重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意 記載内容を守らないと傷害または事故につながるおそれがあります。

🚫 禁止 図示されている内容の禁止を示しています。

CHECK 確認 安全のため、必ず確認していただきたいこと。

💡 アドバイス より安全、快適にご使用いただく上で知っておいていただきたいこと。

*製品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら当社お客様相談室へご連絡ください。 *製品の性能向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。

クイックガイド/目次

オモテ面	△ 事前準備	ウラ面	▽ 基本操作	□ お車に取付ける	○ お子さまの乗せ降ろし	△ メンテナンス
	① 適合の確認		① ヘッドレストの調節の仕方	Ⓐ ISOFIXコネクタ+車両3点式シートベルト固定	① お子さまを座らせる	① カバーを取りはずす・取り付ける
	② 取付けできない座席		② ISOFIXコネクタの使用方法	① ISOFIXコネクタを引き伸ばす	② 取付けを確認する	② 重要な注意すべき点
	③ 作業スペースの確保			② ISOFIXコネクタを差し込む	③ お子さまを降ろす	③ 洗濯と日常のお手入れ
	④ 組み立て方・各部名称			③ お車から取りはずすとき		④ 保管／廃棄の仕方／製品仕様
	⑤ 使用条件の確認			④ 車両3点式シートベルト固定		
	⑥ ご使用上の警告/注意					

こちらから
web登録ができます。

C5915

▼ 基本操作

はじめにシリアルNo.をお控えください。

「本取扱説明書」(オモテ面上方の保証書)、および同梱のお客様登録ハガキにシリアルNo.の記入欄があります。

10:シリアルNo. SERIAL NUMBER
C05900-XXXXX


こちらから
web登録ができます。▶

1 ヘッドレストの調節の仕方

(A)ISOFIXコネクタ+車両3点式シートベルト固定

(B)車両3点式シートベルト固定 共通操作

- ①[1:ヘッドアジャスター]を上向きにつかみながら上下させると、
[2:ヘッドレスト]の高さと連動して[2:ヘッドレスト]にある[3:肩ベルトガイド]の高さが11段階変更できます。



- 車両座席のヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取りはずしてください。

- お子さまの肩の高さにあわせて[3:肩ベルトガイド]の高さを調整してください。[3:肩ベルトガイド]が肩と同じ高さか、やや高めの位置になるように調整してください。



お車に取付ける


イラストは後部右座席での取付けを説明しています。

●安全に取付け作業をおこなうため、作業スペースを確保してください。(詳しくは③ 作業スペースの確保 を参照ください。)

A ISOFIX取付け金具+車両3点式シートベルト固定

1 ISOFIXコネクタを引き伸ばす

- 作業する車両スペースを確保した状態で左右それぞれの[6:ISOFIXコネクタ]をすべて引き伸ばし、本製品を車両座席の進行方向に対して前向きに置く。

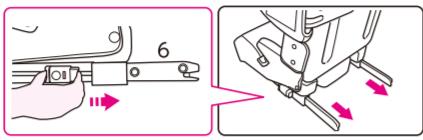

2 ISOFIXコネクタを差し込む


A 接続する

- ①ISOFIX取付け金具の位置を確認します片方の[6:ISOFIXコネクタ]をISOFIX取付け金具に接続する。
②同時にコネクタの[8:ISOFIX接続表示]の表示が「赤色」から「緑色」に変わったことを確認する。

- ①表示が「赤色」から「緑色」に変わらない場合は、座面の前方を少し持ち上げる、または車両シートをリフライング(倒す)するなどして、差し込み角度を調整し、もう一度[6:ISOFIXコネクタ]の差し込み操作をやり直してください。
(この時はまだ、本製品は全部押し込まないでください。)
③続いて、もう片方の[6:ISOFIXコネクタ]も、同様に接続をおこないます。

B 押し込む

- 座面を持って、車両座席の内側へ押し込み、本製品の背もたれと座面の後部が、車両座席の背もたれに密着するまで左右同時に押し進める。車両ヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取りはずしてください。

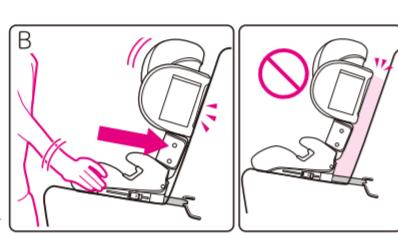

- 密着する位置まで来ましたら、製品を前後させ、[6:ISOFIXコネクタ]が伸縮しない(ロックされている)ことを確認する。

お子さまの乗せ降ろし

(A)ISOFIXコネクタ+車両3点式シートベルト固定

(B)車両3点式シートベルト固定

1 お子さまを座らせる

- A 車両バックルをはずし、お子さまを座面の奥深くに座らせる。

- △次のような座らせ方では、本製品が本来の機能を果たさず、危険です。

- 体を左右どちらかに傾けて座る。
●立てひざ・中腰・正座などをする。
●前かがみになるのだけれど。

- B [1:ヘッドアジャスター]を引き上げながら、[3:肩ベルトガイド]が肩と同じ高さか、やや高くなるように調整する。(下図参照)

- ※お子さまを座らせながら確認してください。

- C 車両シートベルトを引き出し、車両バックルに「カチッ」と音がするまで差し込む。

- D 車両シートベルトを[3:肩ベルトガイド]に通す。

- E 車両シートベルトを左右の[4:腰ベルトガイド]内側を通す。


- △車両シートベルト(腰側)は、腰骨のできるだけ低い位置にかかるように調節して、腰部に密着させてください。

- △お子さまの腕は必ず車両シートベルトの上に出してください。



2 取付けを確認する

2 取付けを確認する

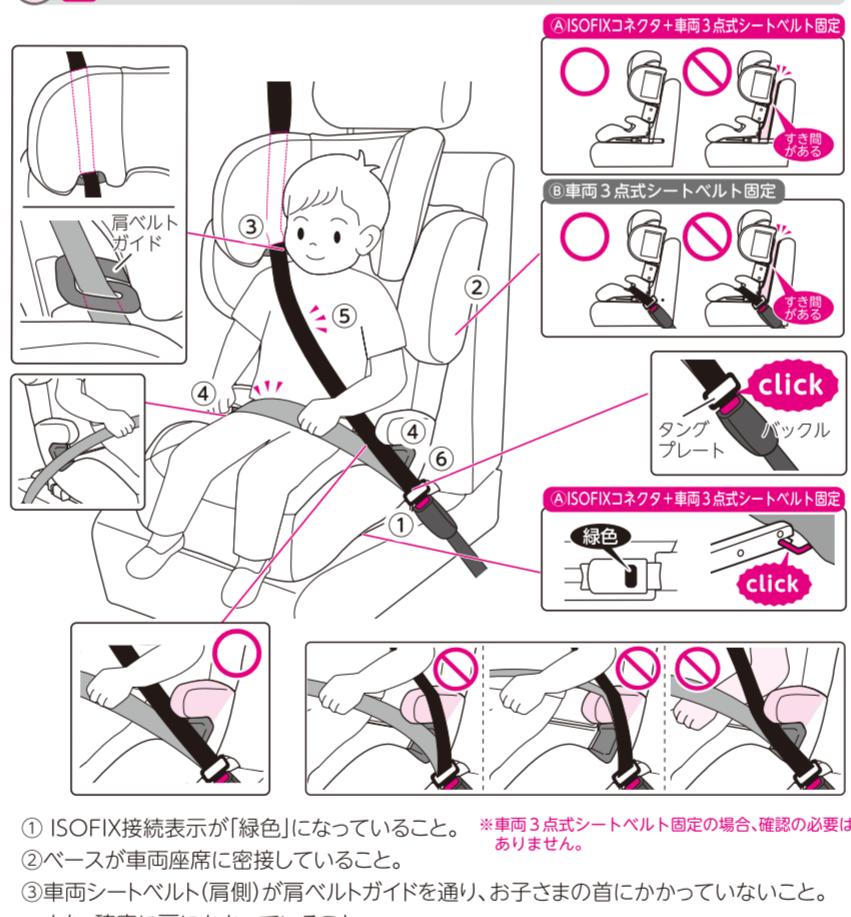

- ①ISOFIX接続表示が「緑色」になっていること。
※車両3点式シートベルト固定の場合、確認の必要はありません。
- ②ベースが車両座席に密接していること。
- ③車両シートベルト(肩側)が肩ベルトガイドを通り、お子さまの首にかかっていないこと。
また、確実に肩にかかっていること。
- ④車両シートベルト(腰側)が左右の腰ベルトガイドを通っていること。
- ⑤車両シートベルトがお子さまの体に密着していて、ゆるみ、たるみ、ねじれがないこと。
- ⑥車両シートベルトのタングプレートとバックルが確実に接続されていること。

3 お子さまを降ろす

3 お子さまを降ろす

- A 車両シートベルトのタングプレートをはずす。

- B お子さまをチャイルドシートから降ろす。



お子さまを降ろしたあと

- C 車両シートベルトのタングプレートをバックルに戻しておく。


(A)ISOFIXコネクタ+車両3点式シートベルト固定

(B)車両3点式シートベルト固定

- ①緊急時に車両バックルの赤いボタンを押しても、タングプレートがはずれない場合はシートベルトカッター(市販品)などでシートベルトを切断してお子さまを救出してください。

メンテナンス

1 カバーを取りはずす・取り付ける

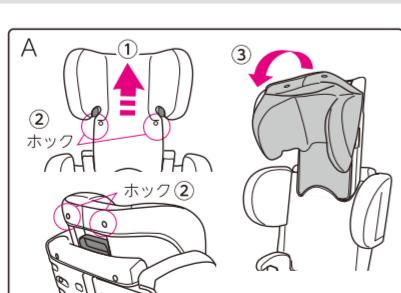

A ヘッドレストカバー

- ①ヘッドレストを一番上に引き上げて、
②背面上面と、ヘッドレスト下にあるホックをはずし、
③ヘッドレストカバーを取りはずす。

B 背もたれカバー

- ①背もたれ正面左肩のホックをはずす。
②背もたれ背面のホックと、両サイドウイング下のホックをはずす。
③先に、背もたれ背面部分からはずし、
④次に両サイドウイング部分をはずす。
⑤樹脂の角にカバーがかかるついてないので強く引っ張らずにていねいにはずしてください。

C 座面カバー


- ①座面側面のホックをはずし、
②座面カバーを取りはずす。

シートカバーの取付け方

左記「カバーを取りはずす」の逆の手順で行います。

(手順C → B → A)

座面カバーを取り付ける際は、カバーの端を[4:腰ベルトガイド]の隙間に押し込みます。



2 重要な注意すべき点

シートカバーは、チャイルドシートが適切に機能するために重要な役割を果たします。パート取り付けは、必ずメーカーの認定交換パートのみを使用するようにし、紛失または取り付け忘れが無いように十分注意してください。

3 洗濯と日常のお手入れ

シートカバーなどの縫製品の洗い方

- 中性洗剤を使用して、水またはぬるま湯で押し洗いでください。

- 塩素系漂白剤は使用しないでください。

- アイロン掛けはしないでください。

- 洗濯後は、脱水機、乾燥機はさけ、タオルなどで押し絞りし、風通しのよい日かけに干してください。

- ドライクリーニングはしないでください。

●取りはずしたシートカバーは手洗いしてください。

(ウレタン、クッション類は取りはずすことはできません。)

●樹脂部は水では洗えません。固く絞った濡れタオルや乾いたタオルなどで拭いてください。

●掃除機などで、ほこりやごみを取ってください。

●飲み物など、シミの残りやすいものをこぼしたときは、乾かないうちに拭き取ってください。

●部品のお取り寄せは、型式と品番を確認の上、購入店、取扱代理店またはメーカーまでご連絡ください。

日常のお手入れ方法

●取りはずしたシートカバーは手洗いしてください。

(ウレタン、クッション類は取りはずすことはできません。)

●樹脂部は水では洗えません。固く絞った濡れタオルや乾いたタオルなどで拭いてください。

●掃除機などで、ほこりやごみを取ってください。

●飲み物など、シミの残りやすいものをこぼしたときは、乾かないうちに拭き取ってください。

●部品のお取り寄せは、型式と品番を確認の上、購入店、取扱代理店またはメーカーまでご連絡ください。

4 保管／廃棄の仕方／製品仕様

保管

- 本体：長期間使用しない場合は、車から降ろし、お子さまの手が届かず、風通しの良い場所で直射日光を避けて保管してください。
- 取扱説明書：ご使用前に必ず本書を読み、十分ご理解の上、本体側面にある取扱説明書収納ポケットに2つ折りにして入れて保管してください。
- (④組み立て方・各部名称 参照)

廃棄の仕方

- お住まいの各自治体の規定にしたがって処分、廃棄してください。
- 衝突事故や製品を落とさせるなど、一度でも強い衝撃を受けた本製品は、外観に破損がなくても絶対に使用しないでください。処分する場合は、本製品が再利用されないようにシートカバーなどを取りはずして、廃棄してください。

製品仕様

製品サイズ：W440×D455×H610mm

製品重量：5.4kg

材質：本体…PE、ポリウレタン
シートカバー…表／ポリエチレン
裏／ポリウレタン